Jerry

Easy joy!

LIRALIGHTING

Budowa oprawy Jerry oparta jest na profilu aluminiowym. Zastosowany dyfuzor opalowy równomiernie rozprasza światło wzdłuż jego powierzchni. Idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych, gabinetów czy recepcji. Oprawy występują w wersji nastropowej i zwieszanej.

CE IP20



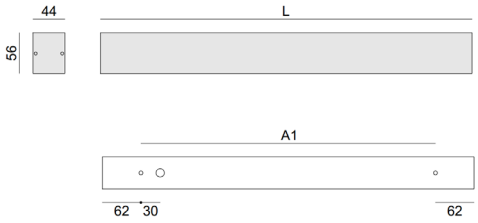

dane ogólne	
korpus oprawy	aluminium
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	20
zakres temperatury pracy	od -20°C do +40°C
żywotność L80B10	50 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak (na zapytanie: DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	aluminium
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	średnica [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1040.K.C	24	27	2487	92	1134x44	56	2,0	1150x70x70

K-temperatura barwowa

03 — 3000K

04 — 4000K

Standardowy kolor

03 — biały

05 — czarny

06 — jasny szary

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl