POLA 2

Easy joy!

LIRALIGHTING

Panel ledowy Pola charakteryzuje się bardzo lekką konstrukcją oraz prostym i szybkim montażem. Zastosowany dyfuzor, równomiernie rozprasza światło po całej jego powierzchni. Ze względu na wysokie parametry świetlne, oprawa znajduje zastosowanie w wymagających przestrzeniach biurowych, salach konferencyjnych, a wiec wszędzie tam gdzie komfort pracy przekłada się na jej wydajność. Do wyboru trzy możliwości montażu: wpuszczany, nastropowy i zwieszany, dzięki zastosowanym akcesoriom.

CE IP40



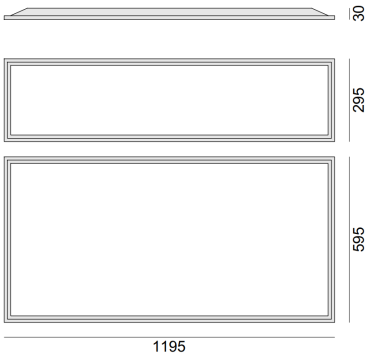

dane ogólne	
korpus oprawy	aluminium
typ montażu	dostropowy, nastropowy, zwieszany
klasa szczelności IP	40
zakres temperatury pracy	od -20°C do +45°C
żywotność L80B10	30 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	II
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	przewód
ściemnianie	brak (na zapytanie: DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor mikropryzmatyczny
materiał	poliwęglan
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny
kąt wiązki	120°

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	dyfuzor	wymiary [mm]	wyso-kość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1027.K	37	40	4000	100	MP	1195x295	30	3,0	1220x320x50

K-temperatura barwowa

04 — 4000K

na zapytanie: 3000K

akcesoria

E04	zestaw natynkowy do paneli 1200x300, H=60mm / *na zapytanie zestaw do paneli 1200x600
E05	elementy mocujące oprawę w suficie kartonowo-gipsowym (4szt) / *zaleca się użycie dwóch dodatkowych klipsów dla paneli 1200x300 i 1200x600
E07	zestaw zawiesi mechanicznych (2szt) w kształcie„Y”, długość 1000mm / *zaleca się skorzystać z jednej linki więcej dla paneli 1200x300 i 1200x600
E08	zestaw zawiesi mechanicznych (4szt) , długość 1000mm / *zaleca się skorzystać z dwóch linek więcej dla paneli 1200x300 i 1200x600
E09	podsufitka z zasilaniem, biała, kwadratowa, z przewodem transparentnym, długość 1000mm

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl