ROLAND

Easy joy!

LIRALIGHTING

Oprawa o prostym, klasycznym kształcie, przeznaczona do montażu nastropowego. Korpus wykonany z blachy stalowej, dyfuzor opalowy PMMA. Oprawa oświetlenia ogólnego, dostępna w różnych wymiarach. Idealnie sprawdza się w holach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych oraz w ciągach komunikacyjnych.

CE IP20



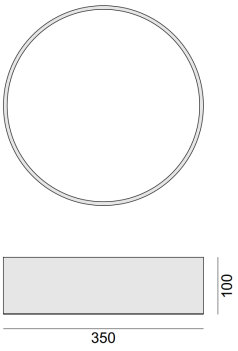

dane ogólne	
korpus oprawy	stal
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	20
zakres temperatury pracy	od -40° do +30°
żywotność L80B10	50 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak (na zapytanie: DALI, Casambi)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	średnica [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1002.K.C	20	21	2145	102	350	100	2,9	370x370x120

K-temperatura barwowa

03 — 3000K

04 — 4000K

C-kolor standardowy

03 — biały

05 — czarny

06 — jasny szary

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl